


HP-20, 40

PRESSURE TYPE

Чертежи

[Unit: mm(inch)]

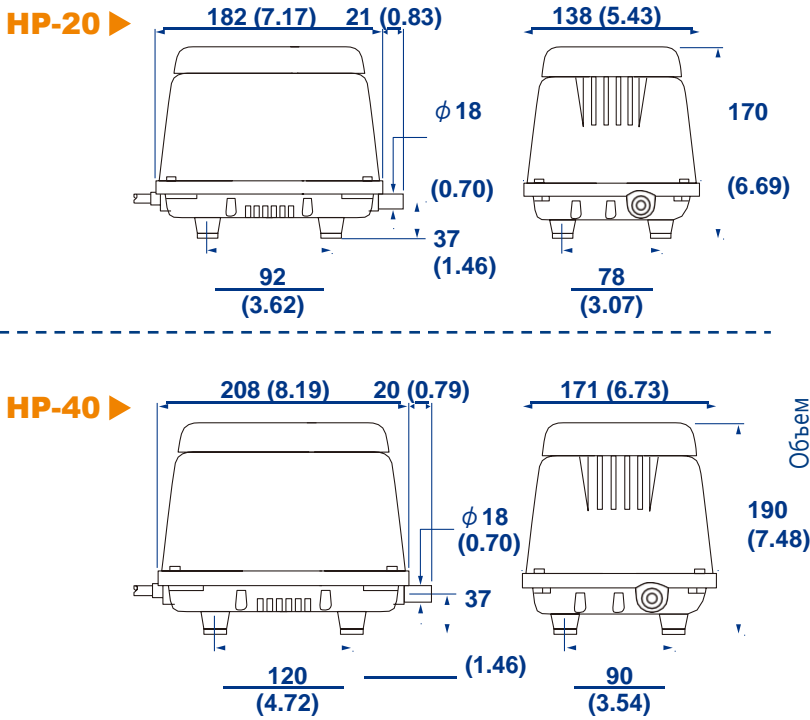


Кривая производительности

Номинальное давление нагрузки
[kPa(PSI)] 50Гц 60Гц

HP-20

[л/мин] **9.8 (1.42)**

[CFM]

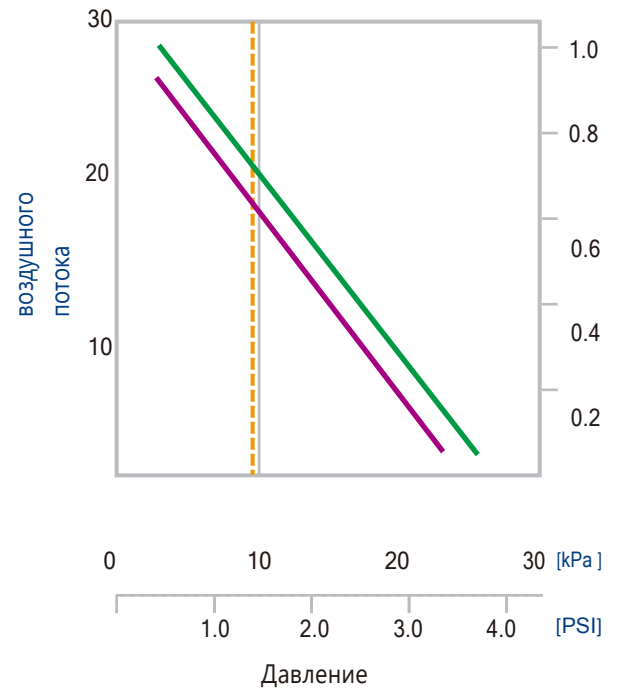


Спецификация

		HP-20		HP-40	
Номинальное напряжение	V	AC100 / 110-120 / 220-240			
Частота источника питания	Гц	50	60	50	60
Номинальное давление нагрузки	kPa	9.8		12.8	
Объем воздушного потока	л/мин	18	20	40	
Power Consumption	W	17		38	
Уровень шума	Дбц	31		32	
Вес	кг	3.2		5.7	

HP-40

[л/мин] **12.8(1.88)**

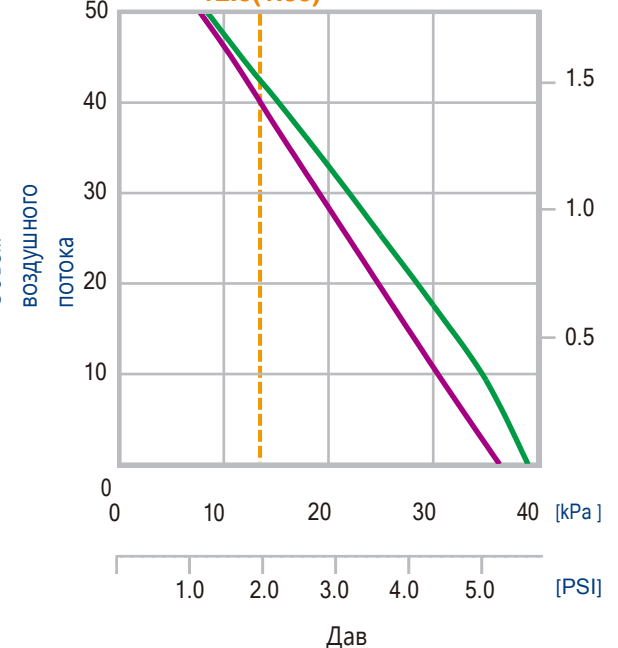

- Flow measured in Normal(NL/min)
- Performance data is representative of typical values.
Specifications and performance data are subject to change without notice.
Purchaser is responsible for determining suitability for product applications
- "HIBLOW" is a registered mark of Techno Takatsuki co., Ltd.